61 00 003 Adaptionswerte zurücksetzen/anlernen (zu Bauteil ersetzen)

+ 61 00 503

Vorarbeiten

Verkleidungsseitenteil oben rechts ausbauen

Sitzbank öffnen


Kerntätigkeit

(-) BMW Motorrad Diagnosesystem an Maxi-Scooter anschließen

- **BMW Motorrad** Batterieladegerät an **Batterie** anschließen.

Hinweis

Zur Diagnose und Programmierung ist ein von **BMW Motorrad** freigegebenes Batterieladegerät mit 30 A zu verwenden, das eine **Bordnetzspannung von 13 V** gewährleistet.

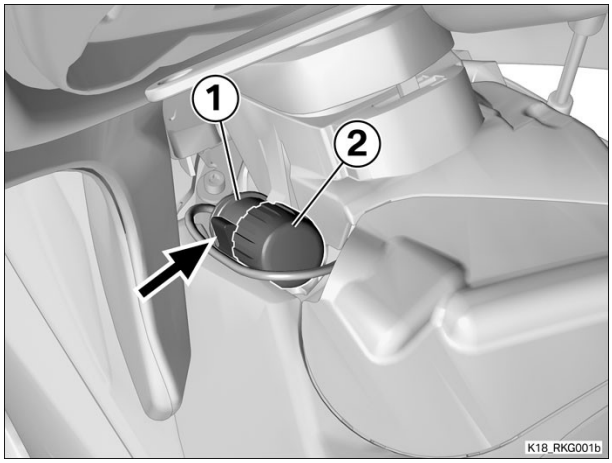

- Diagnosestecker (1) aus Halter (Pfeil) lösen und Abdeckkappe (2) abnehmen.
- Diagnosestecker (1) mit **BMW Motorrad** Diagnosesystem verbinden.

Hinweis

Alle weiteren Anweisungen sind den Informationen zum **BMW Motorrad** Diagnosesystem zu entnehmen.

(-) Fahrzeugtest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen, Fehlerspeicher auslesen und Adaptionswerte zurücksetzen

Hinweis


Bei Arbeiten mit dem **BMW Motorrad** Diagnosesystem sind dessen Anweisungen zu folgen.

- Fahrzeugtest durchführen und Fehlerspeicher auslesen.
- Ggf. angegebene Reparaturmaßnahmen durchführen.
- Adaptionswerte zurücksetzen.

» Nur dadurch kann ein einwandfreier Betrieb des Fahrzeuges gewährleistet werden.

(-) BMW Motorrad Diagnosesystem von Maxi-Scooter trennen

- Alle Diagnoseprogramme beenden und Zündung ausschalten.
- **BMW Motorrad** Diagnosesystem von Diagnosestecker (1) trennen und Verschlusskappe (2) aufschrauben.

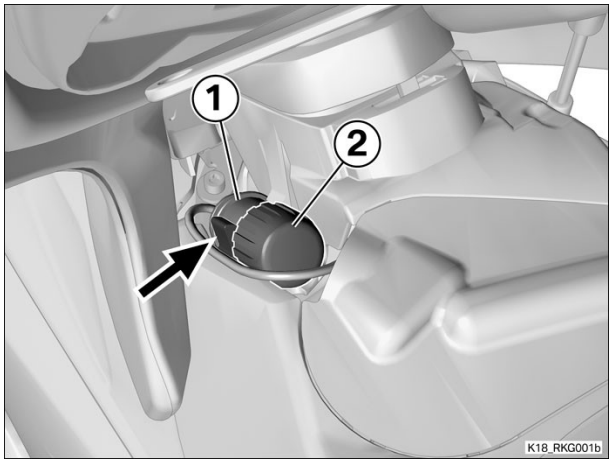

- Diagnosestecker (1) in Halter (Pfeil) befestigen.
- **BMW Motorrad** Batterieladegerät von **Maxi-Scooter** trennen.

Nacharbeiten

Sitzbank schließen

Verkleidungsseitenteil oben rechts einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten